

# PISOS INDUSTRIALES CON LIDERPOX 224 HS



Esmalte epóxico de alto desempeño

## Proyecto de aplicación

**Ubicación:** Concesionaria automotriz líder en el país

**Área total aplicada:** 1.500 m<sup>2</sup>



**Producto:** LIDERPOX 224 HS

**Dilución:** 20% con Thinner Epóxico LDT-10

**Número de manos:** 1 mano a 10 mils de espesor seco

**Condiciones ambientales:** controladas según ficha técnica

**Tiempo de tránsito liviano:** 36 horas después de la aplicación

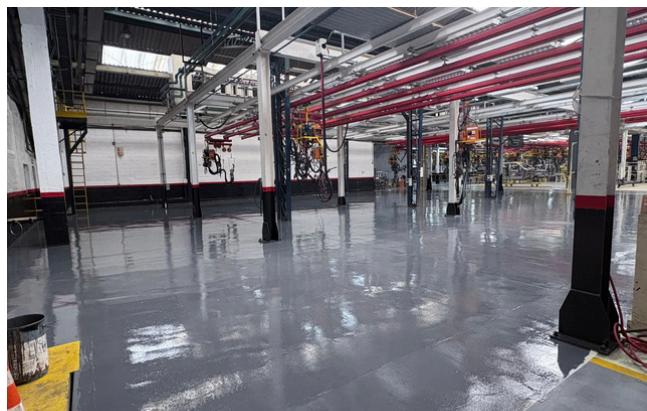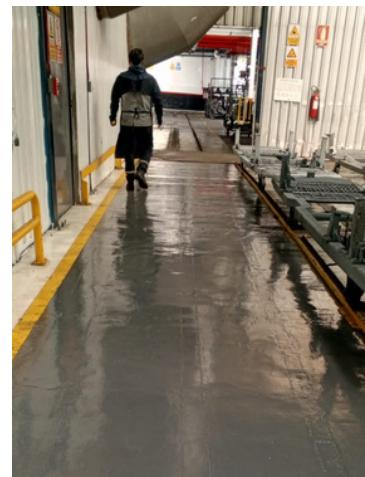

## Descripción del producto

**LIDERPOX 224 HS** es un recubrimiento epóxico bicomponente de alto rendimiento, diseñado para pisos industriales, estructuras metálicas y superficies de alta exigencia.

Su formulación avanzada ofrece excelente resistencia mecánica, química y al tránsito.

### Propiedades destacadas

Alta resistencia al tráfico, impacto y abrasión.  
Excelente comportamiento frente a detergentes y desinfectantes.  
Resistente a inmersión en agua dulce y salada.  
Acabado brillante  
Color personalizable según carta RAL.  
Secado rápido: tránsito liviano en 36 horas.  
Cura total: 5 a 7 días.  
% Sólidos en volumen: 70 ± 3 %.

### Preparación y aplicación

- Superficie limpia, seca y libre de contaminantes.
- Aplicación recomendada con pistola airless (3.000 psi) o rodillo.
- Mezcla 1:1 (base + endurecedor).
- Vida útil de la mezcla: 6 horas.
- Dilución máxima: 25 % con Thinner LDT-10.

# Resultados del proyecto

Parámetro	Resultado
Uniformidad de color y brillo	Excelente
Adherencia al sustrato	Óptima
Resistencia mecánica inicial	Alta
Homogeneidad de color	Excelente, tono uniforme en toda el área.
Percepción del cliente final	Alta satisfacción con el resultado estético y funcional

## Ventajas competitivas

- Formulación **100 % nacional** bajo estándares ISO 9001.
- **Alta durabilidad** en ambientes industriales exigentes.
- Opción de **sistema completo** con imprimantes y acabados **Lidergard / Liderthane**.
- **Asesoría técnica** personalizada antes, durante y después del proyecto.
- Tiempos de entrega dentro de **24 a 48h** laborables.

## Contacto

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.

Mariano Cardenal N7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador

📞 02 280 7209 / 02 248 3630 / 📲 098 455 5063

✉️ ventas@pinturaslider.com.ec

🌐 [www.pinturaslider.com.ec](http://www.pinturaslider.com.ec)